

Instrucciones de Funcionamiento

MySpace™ es ideal para el tratamiento del aire en espacios pequeños/medianos, tales como áreas de trabajo, oficinas, cocinas, habitaciones, etc. Recomendamos un área de tratamiento máxima de 65 m² o 700 pies², asumiendo un techo de 2,5 m (8 pies) con intercambio de aire de 3 a 6 veces por hora, si bien ello varía según la demanda y las condiciones del área del tratamiento. Este dispositivo proporciona hidroxilos de flujo constante para tratar el aire y las superficies.

Los hidroxilos generados por OHAir® MySpace™ destruyen las bacterias, los virus, el moho, los alérgenos y el olor del aire. También se tratan las superficies en el área operativa, lo cual reduce o elimina estos contaminantes. MySpace™ ha sido diseñado para protegerlo a usted y a su entorno.

COMENTARIO: Si los sensores detectan exceso de humedad u otras condiciones inseguras, se apagará inmediatamente hasta que dichas condiciones desaparezcan.

¿Qué contiene la caja?

1 x Dispositivo MySpace™ 1 x Manual del Usuario 1 x Cable de Alimentación 1 x Autoadhesivo OHAir®

Advertencias de seguridad – Lea y guarde este manual

- Mirar directamente la luz/fuente de UV en este equipo puede causar daño a la piel o los ojos.
- No mire la luz directamente.
- No exponga la piel a la luz.
- El dispositivo debe apagarse antes de desconectarle de la red eléctrica.
- Desconéctelo/desenchúfelo antes de quitar la cubierta, reemplazar la HGU™ o realizar tareas de mantenimiento.
- El dispositivo no debe usarse en ambientes mojados/con estancamiento de agua.
- El dispositivo no debe ser usado por niños, y no debe permitirse a éstos jugar con él.
- El dispositivo no debe ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se las supervise o se les dé instrucciones.
- La entrada de alimentación eléctrica AC o DC solo debe proveerse en el voltaje que corresponde a lo indicado en el dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sido ostensiblemente dañado.
- Mantenga los objetos lejos de las piezas móviles.
- Mantenga el aparato lejos de líquidos y no lo lave.
- No exponga a la luz los materiales sensibles a los rayos UV.
- Reemplace siempre la fuente de UV por una pieza de HGU™ fabricada por HGI.



Componentes de alto voltaje

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué son los hidroxilos?

Los hidroxilos (HO) son radicales producidos naturalmente. Se crean en nuestra atmósfera cuando los rayos solares ultravioletas reaccionan con el vapor de agua en el aire. Los hidroxilos constituyen un agente importante que frega y limpia el medio ambiente de nuestro planeta. Los generadores de hidroxilos OHAir® replican este proceso que se produce naturalmente y lo llevan al interior.

¿Cómo limpian los hidroxilos las superficies y los lugares difíciles de alcanzar?

Una vez que se crean los hidroxilos, se envían para “buscar y destruir” moléculas olorosas, bacterias, virus, moho, compuestos orgánicos volátiles y otros químicos.

Este sistema no requiere que todos los contaminantes en una habitación pasen por la cámara procesadora. Fuera de la unidad, los hidroxilos inician inmediatamente una reacción en cascada en el aire, creando de esta forma más hidroxilos. La cascada de hidroxilos se dispersa rápidamente en el aire y penetra superficies y objetos y llega a sitios que, de otra forma, serían inalcanzables. Otras tecnologías solo limpian o filtran el aire que pasa a través de la unidad (un pequeño porcentaje del aire en una habitación).

¿Cómo mata el moho?

Además de destruir esporas directamente, el sistema OHAir® trata las áreas infectadas suprimiendo la fuente de alimentación para el moho. Como resultado de ello, el moho no tiene de qué alimentarse porque las bacterias y microorganismos en los que se sustenta para sobrevivir han sido eliminados. Solo de esta forma se puede neutralizar el moho.

¿Es seguro hacer funcionar generadores de hidroxilos en áreas ocupadas?

Es seguro hacer funcionar generadores de hidroxilos desarrollados por OHAir® (los cuales han sido ensayados en forma independiente) en áreas ocupadas. A diferencia del ozono y de químicos agresivos, los hidroxilos son completamente seguros para las personas, mascotas y plantas. No dañan el caucho, plástico, cuero, vinilo, electrónicos y otros materiales sensibles. Tampoco destiñen ni decoloran objetos –mojados o secos.


¿Cuánto tarda en hacer efecto?

Los hidroxilos actúan muy rápido y hacen su trabajo a través de una reacción química. Requiere que haya una alta concentración. Si no hay una reducción perceptible del olor, es posible que se requiera una segunda unidad o una unidad más fuerte. Con frecuencia, los resultados se perciben dentro de unos pocos minutos de funcionamiento y la eliminación permanente de olores fuertes ocurre luego de transcurridos 3 a 4 días.

¿Los hidroxilos tienen olor?

Los hidroxilos no tienen olor en sí mismos. Cuando interactúan con el ambiente, pueden generar cierto olor. Si el olor es demasiado fuerte, ajuste la velocidad de ventilación en su MySpace™ a niveles más bajos. Es posible que el olor sea más intenso al principio al tratar una habitación por primera vez.

El olor/moho que estaba tratando se fue. ¿Volverá?



El aire y las superficies se tratarán íntegramente. Si la causa (orina, heces, humo, agentes limpiadores, moho, etc.) se encuentra dentro/embebida en el material, se deberá hacer funcionar la unidad hasta agotar la fuente o hasta que esta se elimine. También puede humedecer la superficie y tratarla nuevamente para mejorar los resultados.

Para ver más Preguntas Frecuentes, visite el sitio Web www.zohair.hydrax.com/info/wiki

HGI Industries
2055 High Ridge Road, Boynton Beach, FL
33426 U.S.A

Sitio Web <http://www.oh-air.com>
Industrial <http://www.odorox.com>
Teléfono +1 866 711 6196
correo electrónico info@oh-air.com

Hydroxyl Protection Systems
13 Apprentice Drive, Berkeley Vale, NSW
2261 Australia

web <http://ohair.com.au>
Asistencia telefónica +61 2 4307 8687
Línea de ventas +61 2 4307 8688
Correo electrónico
info@ohair.com.au

Soporte, registro del dispositivo, sitio Web
localizador de agente local
web <http://ohair.hydroxyl.info>
correo electrónico
support@ohair.hydroxyl.info




Gracias por comprar



Conexión de MySpace™ a su Wi-Fi (Modo Infraestructura)

Usted puede conectar su MySpace™ al Wi-Fi de su hogar u oficina para controlarlo en forma remota y monitorear su funcionamiento.

Al ver estas pantallas en su MySpace™, puede obtener la información que necesita para conectar su dispositivo al Wi-Fi.



Conexión al Wi-Fi de su MySpace (Modo de Punto de Acceso)

Paso 1: Busque su MySpace™ (SSID) en la lista de búsqueda de Wi-Fi en su dispositivo de preferencia.

Paso 2: Seleccione su MySpace™

Paso 3: Ingrese la contraseña que se muestra en la pantalla de su MySpace™ (admin007)

Una vez conectado

Paso 1: Abra su buscador en su dispositivo de preferencia

Paso 2: Escriba la dirección IP 192.168.4.1 en la barra de direcciones de su buscador

Paso 3: Una vez que se encuentre en la página de inicio de sesión, ingrese el nombre del SSID inalámbrico de su casa u oficina en la sección de SSID

Paso 4: Ingrese su contraseña del SSID inalámbrico de su casa u oficina (WPA2) en la sección de contraseña

Paso 5: No modifique los datos del servidor y puerto, en esas secciones debería haber valores por defecto

Paso 6 (solo si es necesario): Si las secciones de servidor y puerto no tienen valores, ingrese lo siguiente:

Servidor: ohair.hydroxyl.info

Puerto: 1883

Consejos para el Wi-Fi

Su MySpace™ le permite controlar y monitorear el dispositivo en su red inalámbrica. Cuando usted conecta su MySpace™ a cualquiera de los dispositivos inteligentes, su dispositivo le advertirá sobre la falta de conexión a Internet o en algunos casos es posible que su dispositivo se desconecte de su MySpace™ y se conecte nuevamente a una de sus redes guardadas que se encuentren dentro del mismo alcance. Para solucionar este problema:

Dispositivos Samsung y HTC (Plataforma Android)

Desconecte la opción de interruptor de su red inteligente antes de conectar su MySpace.

Dispositivos Nexus

Cuando se le solicite continuar conectado o desconectarse de la red inalámbrica sin conexión a Internet, seleccione “Sí” para continuar conectado.

Uso recomendado y ejemplo

Su unidad MySpace™ se recomienda para el área a tratar de hasta 65m² o 700 pies², considerando un techo de 2,5m (8 pies) con un cambio de aire de 3 a 6 veces por hora. Este dispositivo se recomienda para las siguientes áreas y más:

COCINA

MySpace™ lo ayuda a prevenir el crecimiento del moho y la grasa en las superficies de la cocina, que pueden generarse a partir de olores aerotransportados y compuestos químicos liberados durante las actividades culinarias.

BAÑOS

MySpace le ayuda a eliminar olores y prevenir el crecimiento del moho en las paredes a través de la humedad presente y actividades relacionadas con el agua. También elimina las bacterias y virus presentes en la superficie del baño.

Las aplicaciones de MySpace™ son prácticamente ilimitadas, desde oficinas y aulas hasta las zonas internas para fumadores y dormitorios. Los espacios de mayor dimensión con alta demanda también pueden tratarse con unidades múltiples.

Tratamiento de un área extensa con baja demanda

Página 3

Los consejos para Wi-Fi continúan en la página siguiente...

Las áreas que se usan poco y con baja carga de químicos/olores pueden tratarse con el ajuste de ventilación de MySpace™ en modo alto y con el uso de un ventilador externo para distribuir el aire tratado.

Tratamiento del área para cocinar en la cocina

Las superficies de cocina vulnerables a la acumulación de moho y las superficies dañadas debido a las actividades culinarias diarias, pueden tratarse con MySpace™ con los ajustes de ventilación en modo alto y la unidad colocada a 0,5m (20 pulgadas) de distancia del horno. Se recomienda que MySpace™ expida el aire en toda la cocina y a una altura de aproximadamente 0,5m (20 pulgadas). Ello se realiza para que los hidroxilos puedan tratar el área eficazmente.

Se recomienda que MySpace™ funcione continuamente, esté cocinando o no, para prevenir la acumulación de moho y de aceite en las superficies de la cocina. Cuando usted cocina, los hidroxilos descomponen el vapor/humo y los contaminantes presentes dentro de ellos. Cuando no cocina, los hidroxilos descomponen la grasa, el moho, las bacterias y los virus que ya se encuentran presentes en las superficies de la cocina. Por ello, su MySpace™ trabajará para usted todo el día para mantener su cocina segura y saludable.

Para obtener más ejemplos, visite el sitio Web <http://ohair.com.au/wiki>

Página 8

Productos OHAir®/Odorox

Otros productos ofrecidos que utilizan la misma tecnología de hidroxilos ya comprobada son las unidades OHAir® Architect™ y Odorox®.

OHAir® Architect™

Architect™ es un dispositivo versátil con un rendimiento similar a MySpace™ pero que ofrece una variedad de opciones de instalación para combinar con la decoración. A continuación, se muestran unos pocos ejemplos:

Soporte de superficie



Soporte empotrado



Soporte de techo



Unidad de inducción Odorox®

Las unidades Odorox® poseen una variedad de soluciones para los requisitos de acondicionamiento y restauración de aire por inducción en medicina, comercio, manufactura e industria. Podrá obtener más información en el sitio www.odorox.com

Los productos OHAir® han sido desarrollados incorporando la misma tecnología principal con integración de sensor/microcontrolador superior para las aplicaciones del hogar, de negocios y comerciales.



Primeros pasos

Conecte su generador de hidroxilos a la corriente eléctrica, su monitor iluminará uno de los siguientes estados:




PANT
ALLA
PRINCI
PAL



Indica que la unidad está encendida Indica que la unidad está apagada


NOTA:
La opción
ON/ OFF no
funcionará en
esta pantalla


Incremento de la velocidad de ventilación






Reducción de la velocidad de ventilación



NOTA:
El botón de encendido () puede pulsarse una vez para encender o apagar el dispositivo.



Encendido/apagado del dispositivo

Para encender o apagar su MySpace™, navegue en la pantalla del menú hacia cualquier pantalla excepto la pantalla de idioma, utilizando las teclas hacia la derecha y hacia la izquierda ( ), luego pulse la tecla central  una vez para encender o apagar su dispositivo. Tenga en cuenta que la opción de encendido/apagado de su dispositivo no funciona en la pantalla de idioma.

Pantalla de Menú En espera/Reactivación

MySpace™ está diseñado para conservar la energía y para brindarle una experiencia sin distracciones. Por ello, la pantalla del menú en su MySpace™ entrará en modo de espera luego de 30 segundos de inactividad. Para reactivar la pantalla del menú, pulse cualquiera de las teclas restantes una vez.

Selección de idioma

Una vez que se encuentre en el menú de selección de idioma (véase la sección anterior "Primeros


Pasos”), seleccione el idioma que desee utilizando las flechas hacia arriba y hacia abajo () y luego presione la tecla central () para confirmar la selección y aplique el idioma a los menús. Verá un asterisco (*) en el idioma seleccionado.

Cuidado de MySpace™


ADVERTENCIA: Desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier actividad de limpieza. No permita el ingreso de exceso de agua en el dispositivo o que el agua esté en contacto con los componentes internos. No use limpiadores de superficie comerciales.

La superficie exterior de MySpace™ puede limpiarse con un paño suave humedecido en una solución diluida de detergente para lavar vajilla y agua.

Se recomienda retirar y lavar el filtro de aire una vez al mes, en forma más frecuente si se usa en un área con mucho polvo. Para ello, quite la cubierta según se muestra más adelante, retire el filtro de aire y enjuáguelo bajo el grifo para eliminar los contaminantes de gran tamaño. Una vez limpio, debe secarse completamente al aire antes de insertarlo nuevamente.




Se recomienda limpiar la cámara interna y el montaje óptico (HGU™) trimestralmente, y con más frecuencia si se utiliza en un área con mucho polvo, para mantener su eficiencia máxima de eliminación de olores, bacterias, virus y otros compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aire y en las superficies. Si la HGU™ se encuentra en funcionamiento continuo, se recomienda reemplazar la HGU™ en forma anual por una nueva HGU™ que puede adquirirse en el sitio Web. Cada año, cuando la HGU™ requiera ser reemplazada, se visualizará “controlador vencido” en la pantalla principal.



Extracción de la cubierta para limpiar el filtro de aire y reemplazar la HGU™

ADVERTENCIA: Desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica antes de retirar la cubierta.

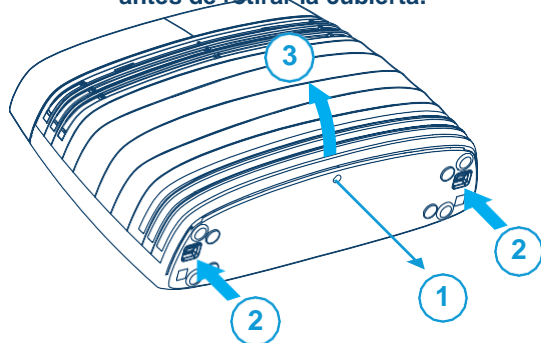

Paso 1 – Coloque el dispositivo con su reverso hacia arriba después de retirar el cable de alimentación eléctrica


Paso 2 – Retire un tornillo ① con el destornillador PH2 Phillips

Paso 3 – Presione ambas lengüetas simultáneamente ② para liberar la cubierta


Paso 4 – Levante la cubierta hacia arriba ③ y hacia usted para retirarla

Paso 5 - Vuelva a montar la cubierta en el orden inverso

Limpieza y reemplazo de la HGU™




Paso 1 – Consulte la sección anterior “Extracción de la cubierta para limpieza y reemplazo” para retirar la cubierta frontal.



Paso 2 – Para retirar la placa de cubierta de metal, retire los tornillos “A-D” utilizando el destornillador PH1 Phillips. Levante la placa para retirarla.

Paso 3 – Para retirar la cubierta de la cámara, extraiga el tornillo “E” utilizando un destornillador PH1 Phillips. Levante la cubierta de la cámara para exponer el montaje óptico (HGU™).



Paso 4 – Para retirar la HGU™, extraiga los dos tornillos de montaje “F” y “G”. Sujete el deflector del centro “H” y manipúlelo de un lado a otro mientras que lo jala y levanta firmemente para retirarlo del conector.



Paso 5 – Limpie la óptica suavemente con un limpiador de vidrios y un paño sin pelusas. Asegúrese de que la óptica esté completamente seca antes de insertarla nuevamente.

Paso 6 – Mientras que la HGU™ está fuera, quite el polvo y limpie el área con un paño seco

manual se hace referencia a ella como Montaje Óptico o HGU™.



Información de la Garantía

Hydroxyltek Pty. Ltd., comercializado como Hydroxyl Protection Systems, garantiza que el producto mencionado más adelante estará libre de defectos de los materiales y mano de obra durante el plazo de un (1) año desde la fecha original de compra conforme a los siguientes términos y condiciones:

Para obtener el servicio cubierto por esta garantía, envíe o entregue este producto dentro del plazo de garantía junto con el certificado de garantía a Hydroxyltek Pty. Ltd. o cualquier centro de servicio de garantía autorizado de Hydroxyltek Pty. Ltd. Si un centro de servicio de garantía autorizado de Hydroxyltek Pty. Ltd. o Hydroxyltek Pty. Ltd. lo solicita, debe presentar el comprobante de compra que exhiba la fecha y el lugar de la compra. Si luego de la inspección por parte de Hydroxyltek Pty. Ltd. o de un centro autorizado de servicio de garantía de Hydroxyltek Pty. Ltd., se comprueba que el producto es defectuoso, será reparado sin cargo utilizando, si es necesario, piezas nuevas o usadas comparables que hayan sido completamente reparadas, y le será devuelto. El plazo de garantía para las piezas de reemplazo se prorrogará durante el plazo que sea más extenso, entre seis (6) meses a partir de su instalación o el plazo restante de la garantía. Esta tarjeta de garantía no se aplica en los siguientes casos: (a) daño al producto debido a mal manejo, modificación, incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento o respeto ambiental, establecidas en el manual de instrucciones aplicable, o daño durante el transporte; (b) daños causados durante el servicio por prestadores que no sean Hydroxyltek Pty. Ltd. o un centro de servicio autorizado por Hydroxyltek Pty. Ltd.; (c) si se han retirado los números de serie u otros datos de identificación del producto, o (d) daño, defecto o rendimiento defectuoso causado por el uso de un equipo no fabricado o distribuido por Hydroxyltek Pty. Ltd.

HYDROXYLTEK PTY. LTD. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, INCLUSIVE INCONVENIENCIA, LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE AHORROS, OTROS DAÑOS INCIDENTALES QUE SURJAN DEL USO DEL PRODUCTO O DE VICIOS OCULTOS, O POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA EXPRESA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO, POR UN ACTO NEGLIGENTE O POR OTRA CAUSA, INCLUSO SI HYDROXYLTEK PTY. LTD. O UN CENTRO DE SERVICIO DE GARANTÍA AUTORIZADO POR HYDROXYLTEK PTY. LTD. HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía sólo será válida si la tarjeta de garantía que sigue a continuación se completa y se envía a Hydroxyltek Pty. Ltd. dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha de compra.

Algunos estados no admiten limitaciones en cuanto al plazo de la garantía implícita o de daños incidentales o emergentes, con lo cual es posible que las limitaciones establecidas anteriormente no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varíen de estado en estado.



Regístrese en línea en ohair.com.au

Como alternativa, complete, recorte y envíelo a Hydroxyltek Pty Ltd. para su registro

Datos del comprador

Nombre completo: _____

Domicilio: _____

Ciudad: _____ Estado: _____

Código postal: _____

Tipo de negocio del comprador: _____

Uso principal del equipo: _____

Detalles del dispositivo

Modelo: OHAir® MySpace™

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Datos del vendedor

Nombre: _____

Domicilio: _____

Diseñado en
Australia
Fabricado en China
Tecnología patentada en EE. UU.



Pegu
e la
esta
mpill
a
aquí

Hydroxyl Protection Systems
13 Apprentice Drive, Berkeley
Vale, NSW 2261 Australia